



Pohjoisen Keski-Suomen

Ympäristöpalvelut

Keskitie 10

44500 Viitasaari

Viite

Hennunmäen maankaatopaikalle myönnetyn ympäristöluvan (7.3.2016 § 1) muuttaminen

Yleistä

Toiminnanharjoittaja tmi Marko Maanoselle on myönnetty ympäristölupa 7.3.2016 § 1 maankaatopaikan toimintaan sekä jätteen välivarastointiin hyödyntämistoimintaan. Hennunmäen maankaatopaikalle tehtiin valvovan viranomaisen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 10.6.2025. Tarkastuksessa nousi esille tarve ympäristöluvan päivittämiselle. Vieraskasvilajien vastaanotto ja käsittely sekä alueella tapahtuva mullan valmistus tulee luvittaa. Tarkastuksessa todettiin myös, että nykyisen luvan täyttömäärä alkaa olla saavutettu, joten siihen olisi myös hyvä hakea muutosta lupapäivityksen yhteydessä. Nykyisessä luvassa alueelle saa loppusijoittaa alle 50 000 tn jätettä vuodessa sekä välivarastoida hyödynnettäviä jätejakeita yhteensä 10 000 tn vuodessa. Toiminnanharjoittaja ei hae muutosta vuosittaisiin vastaanotto- tai välivarastointimääriin.

Olosuhteet kaavoituksen tai ympäristön alueella eivät ole muuttuneet luvan myöntämisen jälkeen. Alueen pohjoisosassa on kaavaan merkitty suojaviheralue, joka on rajattu toiminta-alueen ulkopuolelle. Maankaatopaikka ei ole pohjavesialueella eikä alueelle johdu ulkopuolisia vesiä. Alueen hulevedet johdetaan alueelta pois viivytysaltaiden kautta. Maankaatopaikan läheisyydessä ei myöskään sijaitse erityisiä luontokohteita tai suojelualueita.

Maankaatopaikan sijainti tukee hyvin paikallista rakentamista. Toiminta alueella on suunnitelmallista ja eikä siitä ole ollut haittaa ympäristölle. Maankaatopaikan toiminnasta ei ole tullut valituksia valvovalle viranomaiselle.

Loppusijoitusalueen täyttömäärän kasvattaminen ja korkeusaseman muutos (ympäristöluvan kohdat 4 ja 6)

Nykyinen ympäristölupa sallii enintään 60 000 m³ maa-ainesten loppusijoittamisen. Saarijärven kaupungin mittaustoimen suorittamien mittausten perusteella alueelle voidaan sijoittaa vielä noin 71 000 m³ maa-aineksia ilman, että toiminnasta aiheutuu ympäristölle haittaa. Mittausten mukaan lähialueen luonnollinen maanpinta on tasossa +176 m, kun nykyinen luvan mukainen täyttökorkeus on +170 m. Täyttökorkeuden korottaminen luonnolliseen maanpintaan parantaa alueen sulautumista ympäröivään maastoon.

Hakija hakee lupaa korottaa loppusijoitusmäärää 71 000 m³:llä, jolloin kokonaismäärä olisi noin 130 000 m³. Muutos ei vaikuta vuosittaisiin vastaanottomääriin eikä lisää ympäristöriskejä, sillä alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole suojelualueita. Alueen nykyinen täyttötilanne sekä lopputilanne on esitetty hakemuksen liitteessä 1.

Vieraskasvilajien vastaanotto ja loppusijoitus (ympäristöluvan kohta 4)

Hakija hakee lupaa vieraskasvijätettä sisältävien maa-ainesten sekä kasvinosien loppukäsittelylle. Vieraskasvijätteet otetaan suoraan vastaan niille varatulle alueelle loppusijoitusalueelle, joka on merkitty liitteenä 3 olevaan asemapiirrokseen. Vieraskasvien kasvinosia ja niiden saastuttamia maa-aineksia ei välivarastoida. Vieraskasvijätteet peitetään päivittäin 0,2 metriä paksulla maa-aineksella, joka ei sisällä vieraskasvijätettä. Kasvukauden päätyttyä vastaanottoalue peitetään 2 metrin puhtaalla maa-aineksella. Tarkemmat tiedot vieraslajien käsittelystä on esitetty seuranta- ja tarkkailusuunnitelmassa joka päivityshakemuksen liitteenä 2.

Maanrakennuskelpoisen tuhkan vastaanotto (ympäristöluvan kohta 7)

Toiminnanharjoittaja hakee lupaa käyttää maanrakennuskelpoisia tuhkia (LoW 100101, 100102, 100103, 10 0115, 100124, 190114, 190112, 190119) alueen tie ja kenttärakenteissa. Käytettävien tuhkien tulee täyttää MARA-asetuksen (VNA 843/20217) väylä ja kenttärakenteille annetut laatuvaatimukset. Tuhkien vastaanottomäärät sisältyvät välivarastoitavien jätteiden kokonaismäärään.

Tuhkien hyödyntäminen vähentää neitseellisten maa-ainesten käyttöä ja edistää kiertotaloutta. Mikäli tuhkaa ei voida sijoittaa rakenteisiin välittömästi, se varastoidaan hallitusti siten, ettei se pääse leviämään tuulen vaikutuksesta.

Haravointijätteen ja kuivalannan vastaanotto ja kompostointi (luvan kohta 7)

Vastaanotettava haravointijätettä koostuu pääasiassa puiden lehdistä ja kitkujätteestä (LoW 200201). Kuivalanta (LoW 020106), koostuu puolestaan pääasiassa hevosen lannasta. Puutarhajätettä ja kuivalantaa käytetään mullan valmistuksen raaka-aineina. Haravointijätteen ja kuivalannan vastaanottomäärä vuodessa on noin 400 tn.

Mullan valmistusmäärät vuositasona on noin 1 000 m³. Multa ohjautuu pääasiassa lähialueen viherrakentamiseen. Mullan valmistuksen raaka-aineina käytetään puutarhajätettä, kuivalantaa puhtaita maa-aineksia sekä ostoturvetta. Varsinaisessa valmistusprosessissa raaka-aineet ja lisäaineista tehdään seos, mikä sekoitetaan ja

seulotaan kaivinkoneen seulakauhalla valmiiksi mullaksi. Kompostointi aumasta tehdään harjumainen auma, jonka leveys on noin 4–5 metriä ja korkeus noin 3 metriä. Auman pohjalle levitetään kuiviketta esimerkiksi turvetta. Kuivikkeen määrä riippuu kompostoitavan massan kosteudesta. Kompostia käännetään säännöllisesti ja sen lämpötilaa seurataan. Seulonnassa tulee valmiin tuotteen lisäksi seulontajätettä (esimerkiksi oksat, juuret ja kivet). Seulontajäte varastoidaan erillään ja kuljetetaan hyväksytylle läjitysalueelle.

Vakuuden määrä (ympäristöluvan kohta 12)

Välivarastoitavien jätejakeiden määriin ei haeta korotusta, joten voimassa oleva 5 000 € vakuutta voidaan pitää riittävänä.

Luvanvaraisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta



Toiminnanharjoittaja hakee ympäristönsuojelulain 199 § mukaista lupaa aloittaa uusien toimintojen osalta käsittelytoiminnan muutoksen hausta huolimatta. Perusteluna toiminnan aloittamiselle on se, että tällä hetkellä lähialueella ei ole vieraskasvilajeille luallista vastaanottopaikkaa, mikä hidastaa vieraskasvilajien torjumista alueella. Lisäksi toiminnanharjoittaja näkee, ettei maankaatopaikan toiminnoista aiheudu toimintojen päivittämisen jälkeenkään haittaa ympäristölle.


Liitteet

Liite 1_Hennunmäen maankaatopaikan täyttösuunnitelma

Liite 2_Hennunmäen maankaatopaikan jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Liite 3_Maankaatopaikan toiminnot kartalla

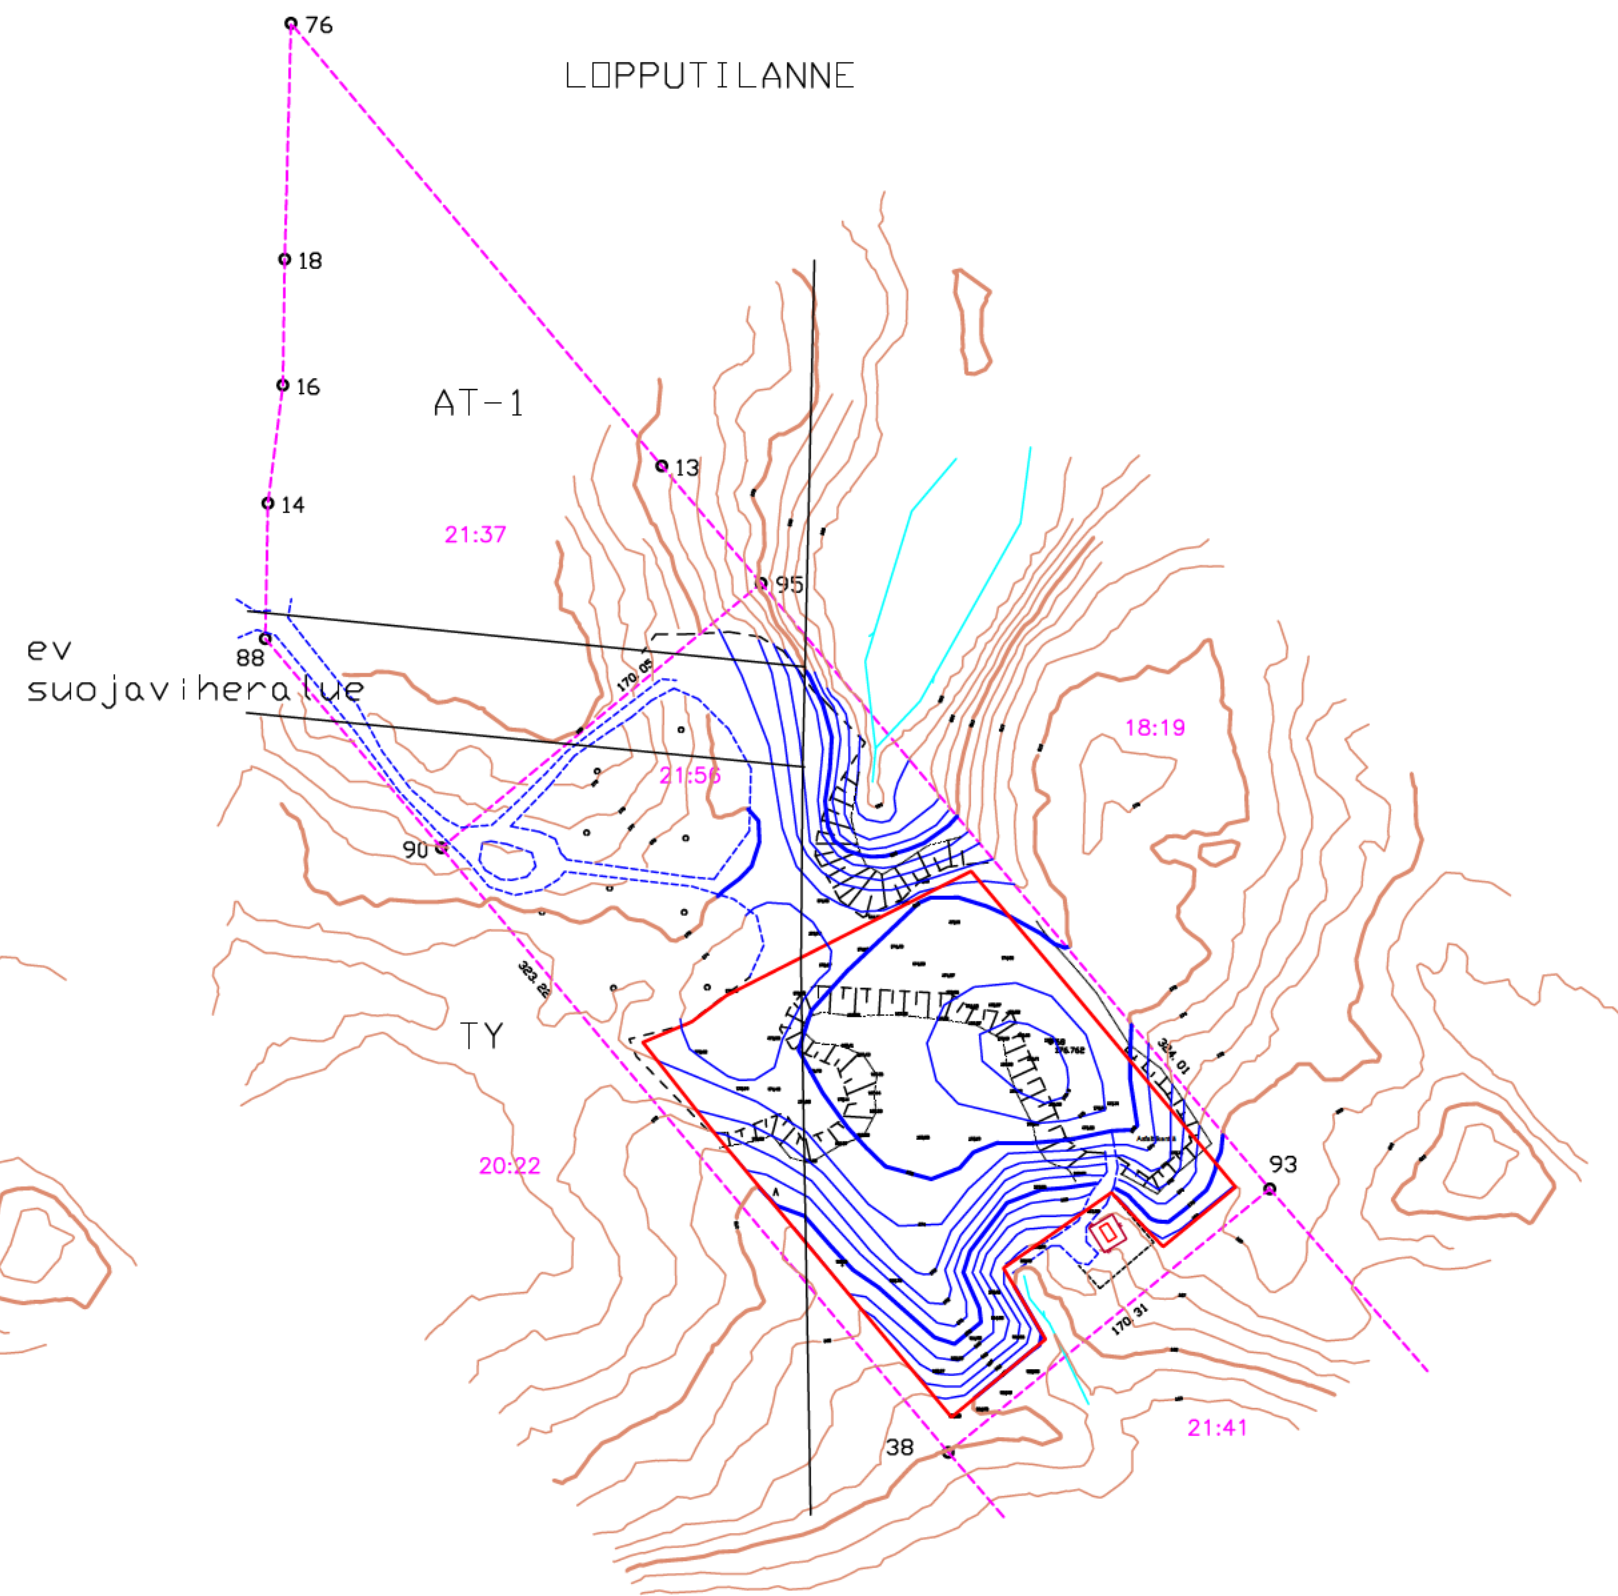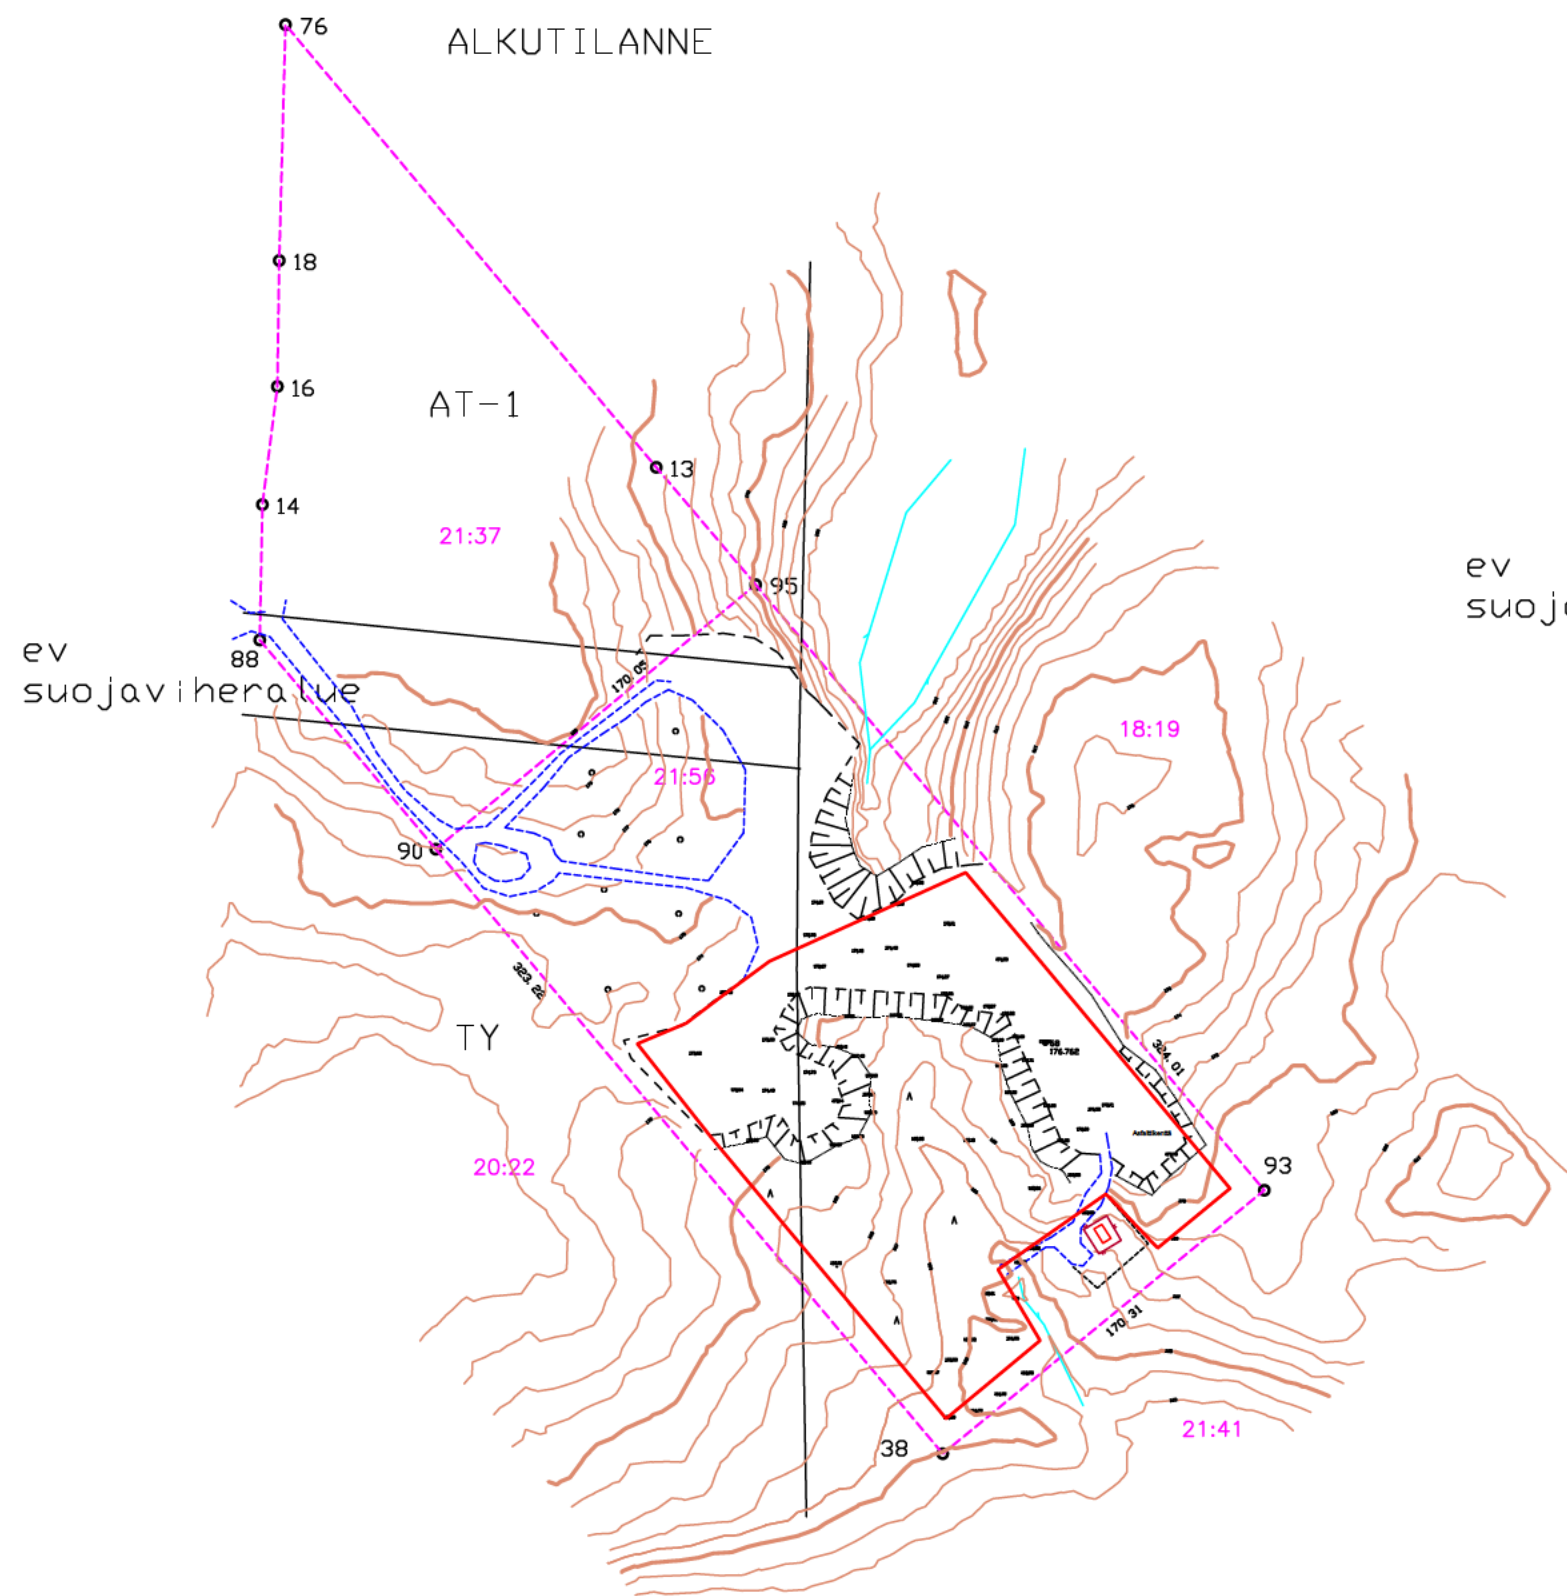

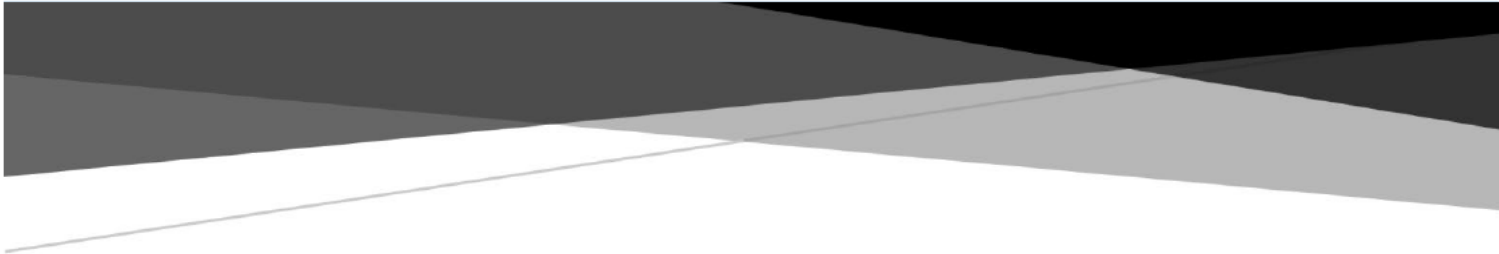

HENNUNMÄEN MAANKAATOPAIKAN JÄTTEEN KÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

Tätä asiakirjaa päivitetään tarvittaessa. Sisällön päivitystarve arvioidaan vuosittain.

Sisällys

1.	Johdanto	2
1.1	YLEISTÄ	2
2	KÄSITELTÄVIKSI HYVÄKSYTTÄVÄT JÄTTEET.....	3
2.1	Maankaatopaikka	3
2.2	Välivarastointialue	3
2.3	Kompostointialue	3
3	Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi	3
4	Toimet POP-jätteiden tunnistamiseksi	4
5	Käsittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdollisista häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä käsittelyvaiheista	4
6	Toimet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi	5
7	Toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien korjaavat toimet.....	5
8	Toimet käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi	6
9	Käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat.....	6
10	Käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämiseen	6
11	Muut vastaavat seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat.....	6

Liite 1 Alueen toiminnot kartalla

Liite 2 Alueen täyttösuunnitelma

Liite 3 Siirtoasiakirjapohja

2 KÄSITELTÄVIKSI HYVÄKSYTTÄVÄT JÄTTEET

Käsiteltäviksi hyväksytään vain ympäristöluvassa hyväksytyjä jätteitä.

2.1 Maankaatopaikka

Maankaatopaikka luokitellaan pysyvän jätteen kaatopaikaksi. Maankaatopaikalle saa sijoittaa maa- ja kiviaineksia (170504). Lisäksi omalle määritellylle alueelle voidaan loppusijoittaa vieraskasvilajijätettä. Loppusijoitettavien massojen määrä tulee olla alle 50 000 tn vuodessa.

2.2 Välivarastointialue

Välivarastointialueella saa välivarastoida ja käsitellä hyödyntämistä varten puhdasta maa- ja kiviainesta (170504), betoni- ja tiilijätettä (LoW 170101, 170102), asfalttia (LoW 170302), maanrakennuskelpoista tuhkaa (LoW 100101, 100102, 100103, 10 0115, 100124, 190114, 190112, 190119)), energiahyödynnykseen kelpaavaa puujätettä (LoW 170201) sekä luonnon puuainesta (LoW 020107) kuten kannot ja risut. Lisäksi alueella saa varastoida lyhytaikaisesti metalliromua (LoW 170904). Välivarastointialueelle vastaanotettavien jättemateriaalien määrä tulee olla alle 10 000 tn vuodessa.

2.3 Kompostointialue

Kompostointialueella valmistetaan multaa lähialueen viherrakentamisen tarpeisiin. Kompostin raaka-aineina käytetään haravointijätettä (LoW 200201) sekä kuivalantaa. Lisäksi mullan valmistuksen raaka-aineina käytetään puhtaita maa-aineksia sekä turvetta. Multaa valmistetaan noin 1000 m³ vuodessa.

3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi

Vastaanotettavien jätteiden osalta kysellään suullisesti tuotavan jätteen laatua. Mikäli kuorman laadusta on epäselvyyttä, tehdään tarkastus. Mikäli jäte ei vastaa luvan mukaisesti vastaanotettavien jätteiden määritelmiä, jätettä ei oteta vastaan.

Vastaanotettavien rakennusjätteiden ja tuhkien toimittajilta vaaditaan siirtoasiakirjat ja tarvittavat tutkimustulokset jätteen laadun varmistamiseksi. Määrittelyssä käytetään myös toiminnanharjoittajan asiantuntemusta (mm. aistinvarainen, olomuoto ja lajituntemus).

Toiminta on jätteen käsittelyä ja hyödyntämistä, jolloin maankaatopaikan normaalissa omassa toiminnassa syntyy vähän jätettä.

4 Toimet POP-jätteiden tunnistamiseksi

POP-jäte tarkoittaa jätettä, joka sisältää pysyviä orgaanisia yhdisteitä (Persistent Organic Pollutants, POP). POP-yhdisteet ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemikaaleja, jotka kertyvät ravintoketjuun ja kulkeutuvat kauas alkuperäisestä lähteestään. Ne voivat aiheuttaa vakavia ympäristö- ja terveyshaittoja, kuten lisääntymis- ja kehityshäiriöitä eläimissä ja ihmisissä.

POP-yhdisteitä voi esiintyä:

- Rakennusten purkujätteissä (vanhat saumaussmassat, eristeet)
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa (muoviosat, piirilevyt)
- Romuajoneuvoissa
- Tekstiileissä
- Sammutusvaahtojen jätteissä
- Valokuvaustuotteissa

Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, ettei alueelle ei tule POP-yhdisteitä sisältäviä jätteitä.

5 Käsittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdollisista häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä käsittelyvaiheista

Maankaatopaikan käytännön hoidosta ja tarkkailusta vastaa toiminnanharjoittaja. Alueen käyttöä, rakenteiden toimivuutta sekä muuta alueella tapahtuvaa toimintaa valvotaan päivittäin. Alueella on kameravalvonta sekä lukittava portti.

Alueelle tuotavien ylijäämämaiden puhtaus selvitetään aistinvaraisesti ja tarvittaessa analysoimalla haitta-ainepitoisuudet. Vieraskasvijätteet otetaan suoraan loppusijoitusalueelle, eikä vieraskasvien kasvinosia ja niiden saastuttamia maa-aineksia välivarastoida. Vieraskasvia sisältävät maa-ainekset välipeitetään päivittäin 0,2 metriä paksulla puhtaalla maa-aineksen kerroksella. Vieraslajikasvien itämistä ja versomista seurataan kasvukaudella päivittäin ja tarvittaessa suoritetaan niittoa tai kitkemistä. Jos niittäminen ja kitkeminen ei ole mahdollista, niin voidaan käyttää myös kemiallista torjuntaa. Vastaanoton loputtua vieraskasvilajeille varattu alue täytetään vähintään 2 metrin vieraskasvilajeista puhtaalla maa-aineksella. Vieraskasvilajien vastaanottoalue dokumentoidaan, jotta alue johon vieraskasvilajeja on sijoitettu, voidaan paikantaa vastaanottotoiminnan päättyttyä. Kun työskennellään alueella, jossa käsitellään vieraskasvilajeilla saastuneita maa-aineksia, tulee alueelta poistuttaessa koneet ja niiden lisälaitteet puhdistaa vähintäänkin harjaamalla vieraskasvilajien leviämisen ehkäisemiseksi. Talvisin aluetta voidaan käyttää myös lumenkaatopaikkana.

Välivarastokentällä asfaltti ja tiili/betonijäte murskataan murskakauhalla luvan mukaiseen palakokoon. Murske käytetään alueen kenttärakenteissa parantamaan kantavuutta. Maanrakennuskelpoista tuhkaa hyödynnetään alueen kenttärakenteissa. Jos tuhkaa ei pysty sijoittamaan heti rakenteisiin, niin se

välivarastoidaan siten, ettei se pääse leviämään tuulen vaikutuksesta ympäristöön. Välivarastokentällä varastoidaan tilapäisesti metallijätettä.

Mullan valmistuksen raaka-aineina käytetään puutarhajätettä, kuivalantaa sekä turvetta. Varsinaisessa valmistusprosessissa raaka-aineet ja lisäaineista tehdään seos, mikä sekoitetaan ja seulotaan kaivinkoneen seulakauhalla valmiiksi mullaksi. Jokaisesta 1000 m³ multaerästä otetaan näytteet ja ne lähetetään analysoitavaksi Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:lle viljavuusanalyysiin. Kompostointi aumasta tehdään harjumainen auma, jonka leveys on noin 4–5 metriä ja korkeus noin 3 metriä. Auman pohjalle levitetään kuiviketta esimerkiksi turvetta. Kuivikkeen määrä riippuu kompostoitavan massan kosteudesta. Kompostia käännetään säännöllisesti ja sen lämpötilaa seurataan.

6 Toimet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi

Alueella tapahtuvaa toimintaa seurataan päivittäin. Vastaanotetuista jätteistä pidetään kirjanpitoa, ja vastaanotetut määrät raportoidaan vuosittain valvovalle viranomaiselle.

Alueelta muodostuvat vedet johdetaan viivästysaltaiden kautta maastoon. Veden laatua tarkkaillaan silmämääräisesti säännöllisesti.

Vastaanottoalueen rajat on merkitty maastoon, ja alueen reunoille on jätetty vähintään 10 metrin suojavyöhyke. Vastaanottoalueen täyttökorkeutta ja luiskien kuntoa seurataan jatkuvasti mahdollisten sortumien varalta.

Vieraskasvilajien mahdollista itämistä ja leviämistä tarkkaillaan kasvukaudella päivittäin.

Jätteiden käsittelyssä käytettävien työkoneiden kuntoa seurataan säännöllisesti. Mahdolliset öljy- ja polttoainevuodot korjataan viipymättä, ja vuotojen estämiseksi ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

7 Toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa mukaan lukien korjaavat toimet

Mikäli alueelle tuoduissa ylijäämämaissa todetaan epäpuhtauksia tai jäte on laadultaan sellaista, ohjataan jäte-erät muualle luvalliseen vastaanottopisteeseen.

Tulipaloriski alueella on pieni. Lähinnä tulipalo voi syttyä työkoneissa ja laitteissa. Työkoneisiin on sijoitettu alkusammutuskalustoa. Työkoneiden mahdollisiin öljyvuotoihin (letkurikot yms.) on varauduttu säilyttämällä alueella imeytysaineita. Tulipaloista ja mahdollisista isommista öljy/polttoainevuodoista ilmoitetaan aina pelastus- ja ympäristövalvontaviranomaisille.

8 Toimet käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi

Jätettä syntyy lähinnä betoninmurskauksen yhteydessä, jolloin betonin seassa mahdollisesti olevat raudoitukset poistetaan. Lisäksi mullan seulonnan yhteydessä voi syntyä pieniä määriä risuja, oksia ja pieniä kiviä.

9 Käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat

Betonin murskauksessa erottuvat raudat toimitetaan muun metalliromun mukana metalliromun kierrätyspisteeseen jatkokäsittelyyn. Mullan seulonnan yhteydessä voi mullasta erottua oksia, juuria ja kiviä. Pienet oksat siirretään energiapuun varastoalueelle ja pienet kivet sijoitetaan loppusijoitusalueelle.


10 Käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämiseen

Toiminnanharjoittaja Marko Maanonen vastaa kokonaisuudessaan alueella tapahtuvasta toiminnasta ja perehdyttää tarvittaessa alueen toimintaan.

11 Muut vastaavat seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat

Seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

Liite 1

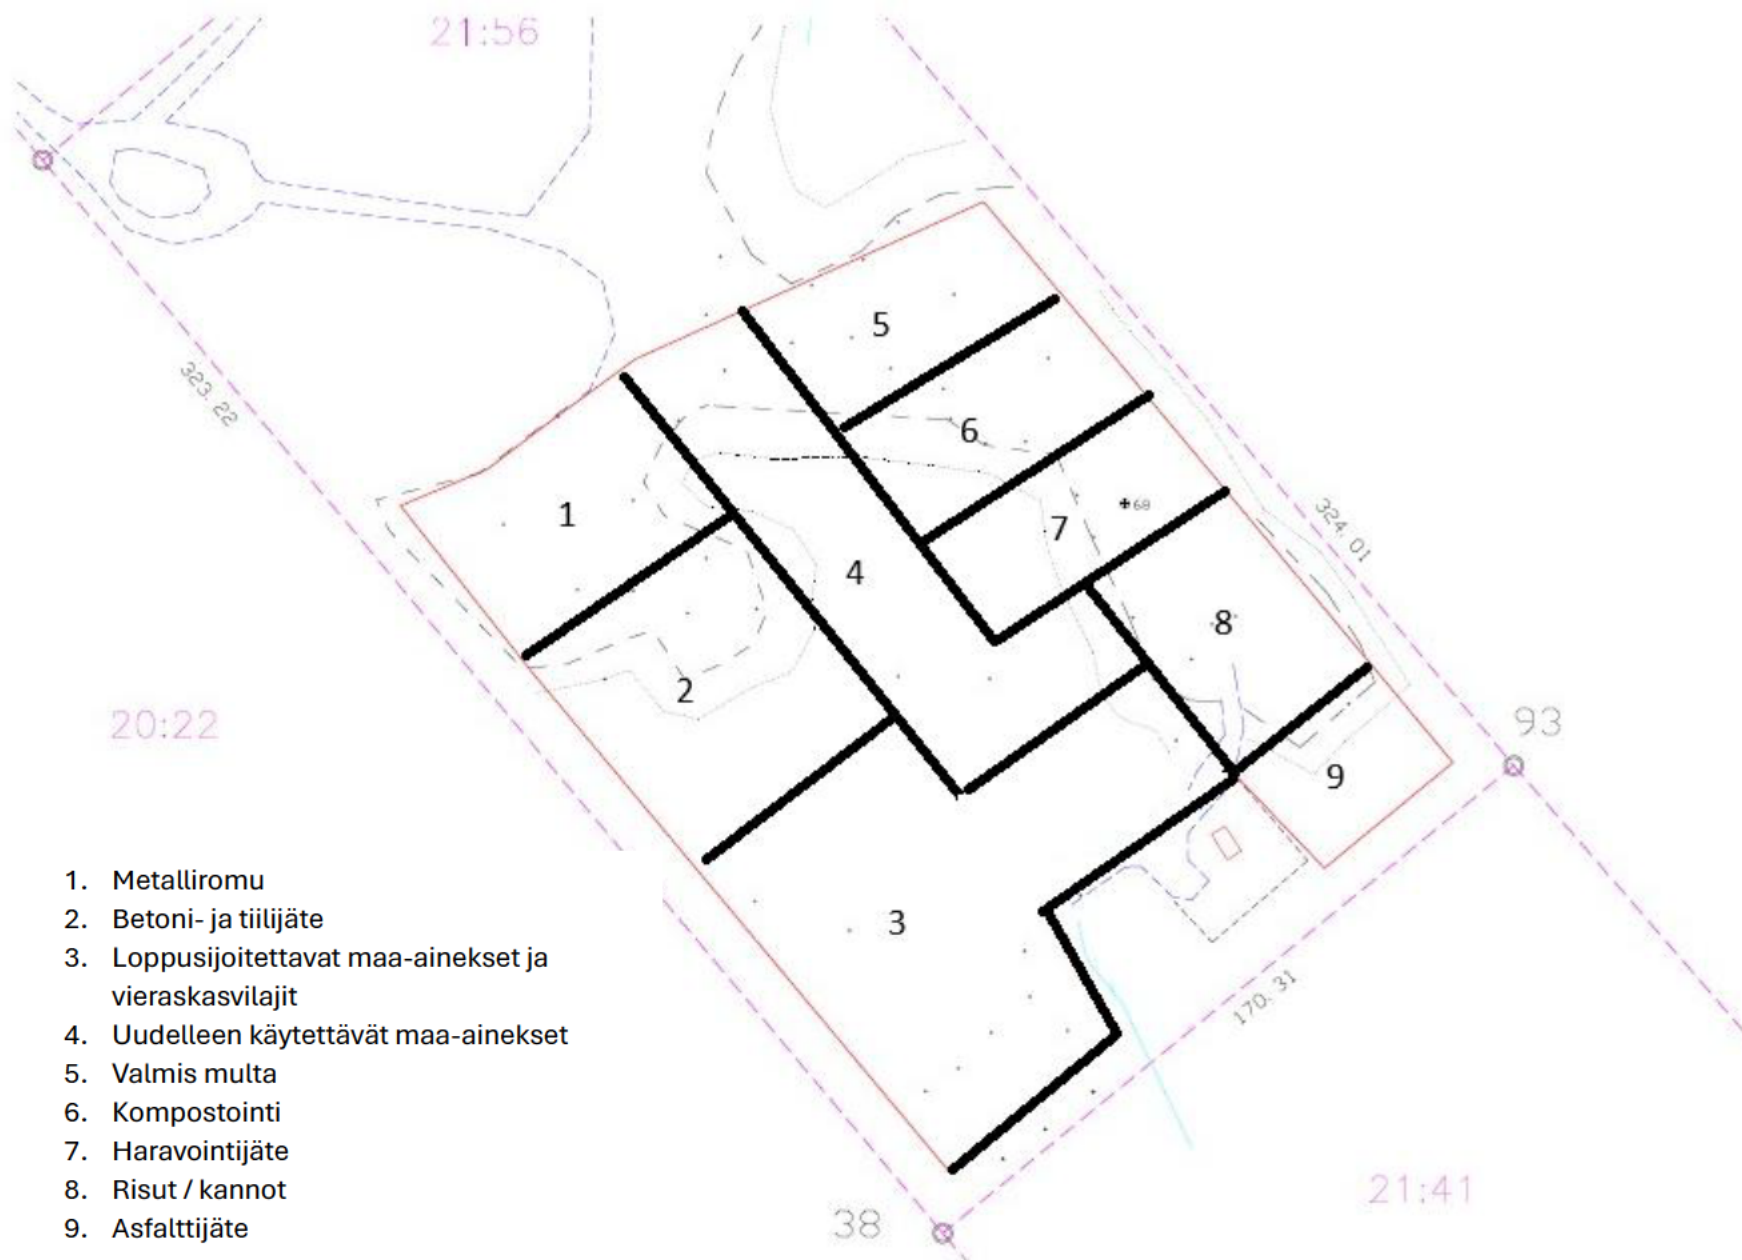

tmi Marko Maanonen

Asia: Täydennyspyyntö koskien ympäristöluvan muuttamista koskevaa hakemusta, tmi Marko Maanonen, Hennunmäen maankaatopaikka (Paukkula 729-408-21-56, Saarijärvi)

Dnro 396/11.01.00.00/2025

Tmi Marko Maanosella on ympäristölupa (Saarijärven ympäristösihteeri (7.3.2016 § 1) maankaatopaikan toiminnalle. Ympäristöluvan määräaikaistarkastuksella 10.6.2025 on todettu, että ympäristölupa olisi tarpeen päivittää täyttömäärän sekä eräiden maankaatopaikan toimintojen osalta. Tmi Marko Maanonen on jättänyt hakemuksen luvan muuttamiseksi 5.12.2025.

Täydennyspyyntö

Pyydän täydentämään hakemusta seuraavilta osin:

1. Tuhkan vastaanotto. Hakemuksessa on haettu lupaa käyttää maanrakennuskelpoisia tuhkia alueen tie- ja kenttärakenteissa. Haetuissa tuhkejakeissa on mukana myös mm. lentotuhkia. Lentotuhka on kuivana käsiteltäessä hyvin pölyävä materiaali, joten hakemusta tulee tarkentaa seuraavien kysymysten pohjalta:
 - a. Onko tarve ottaa vastaan kuivaa lentotuhkaa tai kuivaa pohjatuhkaa?
 - b. Mikäli näitä otetaan vastaan, tulee olla ennakoon valmiudet ehkäistä pölyämistä esim. riittävällä kastelulla tai suljetulla vastaanottotilalla (siilo, peitetty kuoppa tms.). Pölyämisen ehkäisemisestä kuivan tuhkan vastaanotossa tulee esittää lisäselvitys.
2. Kompostointi. Ympäristönsuojeluviranomainen edellyttää, että kompostointi toteutetaan tiiviillä alustalla (esim. asfaltti- tai betonipohja) ja että kompostikasa on peitettynä siten, että sadevedet eivät pääse kasaan. Kompostointialueen mahdollisia puristenesteitä ei ole tarve viemäroidä, mutta tulee olla valmiudet tarvittaessa viivyttää ja käsitellä nesteet, mikäli niitä syntyy. Hakemusta tulee täydentää suunnitelmalla, jolla em. vaatimukset täyttyvät.

Pyydän täydennyksiä sähköpostitse 21.8.2026 mennessä, tarvittaessa voidaan myöntää lisäaikaa.

Ilari Patamaa

ympäristösihteeri
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

VASTINE TÄYDENNYSPYYNTÖÖN

Päivämäärä: 17.8.2026

Vastaanottaja:

Viitasaaren kaupunki
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut
Ympäristösihteeri Ilari Patamaa

Asia ja viite:

Vastine Hennunmäen maankaatopaikan ympäristölupahakemuksen täydennyspyyntöön
Dnro: 396/11.01.00.00/2025

Luvan hakija:

tmi Marko Maanonen
Y-tunnus:1633217-3

Vastine Hennunmäen maankaatopaikan ympäristölupahakemuksen täydennyspyyntöön

Kohta 1

a) Pääasiassa vastaanotettavat tuhkat ovat kasteltu lähtöpäässä. Toiminnanharjoittaja varautuu kuitenkin myös vastaanottamaan, niin kuivia pohja- kuin lentotuhkia.

b) Hennunmäen maankaatopaikalle ei tule juoksevaa vettä, tuhkan hallinnassa käytetään kastelun sijaan muita suojausmenetelmiä. Kuivat välivarastoitavat tuhkaerät vastaanotetaan erilliseen maahan kaivettuun kuoppaan, joka peitetään välittömästi suojapressulla tai vaihtoehtoisesti pölyämättömillä maa-aineksilla. (esim. kosteammalla maamassalla tai pintamaalla).

Tuhkan vastaanottoa ja käsittelyä säädellään sääolosuhteiden mukaan. Voimakkaan tuulen tai poikkeuksellisen kuivuuden aikana herkästi pölyävän materiaalin käsittelyä rajoitetaan.

Toiminnanharjoittaja katsoo, että edellä esitetyt suojaustoimenpiteet ovat riittäviä ja toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle.

Kohta 2

Toiminnanharjoittaja on arvioinut kompostointitoiminnan taloudellista kannattavuutta. Edellytettyjen tiivisrakenteiden toteuttaminen ja niistä aiheutuvat kustannukset muodostuisivat toiminnan laajuuteen nähden kohtuuttomiksi, eikä investointi ole taloudellisesti kannattava. Tämän vuoksi toiminnanharjoittaja ilmoittaa peruuttavansa ympäristölupahakemuksen kompostointitoiminnan osalta. Toiminta alueella käsittää jatkossa ei-jätteen luokiteltavien materiaalien mekaanisen seulonnan mullan valmistustarkoituksessa. Syötteenä tullaan käyttämään puhtaita maa-aineksia, peltomultaa sekä turvetta.

Toiminnanharjoittaja pyytää jatkamaan ympäristölupahakemuksen käsittelyä muiden toimintojen osalta alkuperäisen hakemuksen mukaisesti, ottaen huomioon, että kompostointi on rajattu kokonaan pois haettavasta luvasta.

Saarijärvellä 17.8.2026

Marko Maanonen